DO PRIMEIRO PONTO AO ÚLTIMO ACABAMENTO

HSOLDAS técnicos em soldas

Consumíveis, abrasivos, polimento, acessórios e proteção para cada etapa da sua operação.



CONSUMÍVEIS | ABRASIVOS | ACESSÓRIOS

MIG, TIG E ARAMES

ARAME MIG AÇO CARBONO

ER70S-6 para soldagem de aço carbono.

ER70S-6 | ECO S6
Diâmetros 0,80 | 1,00 | 1,20 mm Barricas 150 e 250 kg



Consulte a disponibilidade

ARAME MIG HS ECO S6

Opção sem cobre para aplicações MIG/MAG.

Aço carbono Diâmetros 0,80 | 1,00 | 1,20 mm Barricas 150 e 250 kg



Consulte a disponibilidade

ARAME MIG AÇO INOX

Arames para aplicações em aço inoxidável.

Classes 308 | 309 | 316
Diâmetros 0,80 | 1,00 | 1,20 mm Seleção conforme o material



Consulte a disponibilidade

LINHA TIG

Eletrodos de tungstênio e varetas TIG.



Eletrodos: vermelho, verde e azul.



Varetas TIG
Aço carbono ER 70S-3

Varetas TIG
Aço inox 308-309-316


Varetas TIG
Alumínio 4043 - 4047 - 5356

Consulte a disponibilidade

TOCHAS E SOLDAGEM MANUAL

CONSUMÍVEIS TIG

Componentes para montagem e reposição de tochas TIG.

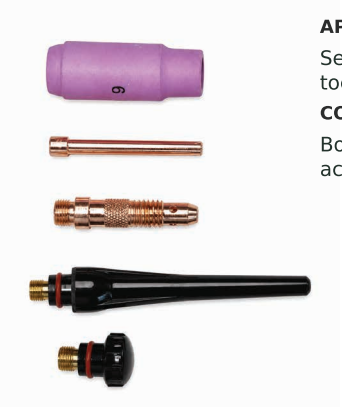


APLICAÇÃO
Seleção por modelo de tocha.

COMPONENTES
Bocais, pinças, corpos e acessórios.

CONSUMÍVEIS TOCHA MIG

Componentes para alimentação e condução do arame.



APLICAÇÃO
Reposição conforme modelo de tocha.

LINHA
Peças para diferentes configurações MIG.

GÁS LENS

Consumíveis TIG para diferentes configurações.



CONJUNTOS
Duas dimensões para diferentes aplicações.

COMPONENTES
Anéis, pinças, corpos e bocais cerâmicos.

ELETRODOS REVESTIDOS

Linha organizada por composição e diâmetro.

AÇO INOX
308 | 309 | 312 | 316 | 2,00 a 4,00 mm

AÇO CARBONO
6013 | 7018 | 2,50 | 3,20 | 4,00 mm



CONSULTA RÁPIDA

A H Soldas oferece componentes para reposição e configuração conforme o modelo da tocha e o processo de soldagem.

CORTE, DESBASTE E REMOÇÃO

FLAP FIBRA CÔNICO


Abrasivo de zircônio para desbaste e acabamento.



GRÃOS
40 | 60 | 80 | 120
MEDIDA
4 1/2 in

DISCO DE LIXA HS870 CERÂMICO

Disco de lixa cerâmico para alto rendimento.



GRÃOS
36 | 50 | 60 | 80 | 120
APLICAÇÃO
Desbaste e preparação.

FLAP NYLON RETO

Abrasivo cerâmico para acabamento controlado.



GRÃOS
40 | 60 | 80 | 120
MEDIDA
4 1/2 in

RODAS PG

Rodas abrasivas para diferentes etapas de trabalho.



MEDIDAS
150 x 50 mm | 150 x 30 mm
GRÃOS
40 a 320

DISCOS DE CORTE

Corte de materiais em diferentes diâmetros.





DIÂMETROS
4 1/2 | 7 | 9 | 12 in
USO
Conforme material e equipamento.

ALTO RENDIMENTO
Consulte a disponibilidade

DISCOS DE DESBASTE

Remoção de material e preparação da superfície.



DIÂMETROS
4 1/2 | 7 | 9 in
USO
Desbaste em diferentes aplicações.

ACABAMENTO, POLIMENTO E PFERD

FLAP EM MANTA

Acabamento em manta para preparação de superfícies.



OPÇÕES
Azul: fino | Vermelho: médio | Marrom: grosso
USO
Acabamento e polimento.

DISCO E FOLHA

Abrasivos para acabamento e preparação.



CORES
Azul | vermelho | marrom
APLICAÇÃO
Acabamento de superfícies.

RODAS DE POLIMENTO

Conjuntos em diferentes materiais e cores.



SELEÇÃO
Conforme etapa de polimento.
USO
Acabamento e restauração.

MASSAS DE POLIMENTO

Massas para diferentes materiais e acabamentos.



CORES
Azul | rosa | branca | marrom
SELEÇÃO
Compatível com o acabamento desejado.

GEL DECAPANTE AVESTA

Gel decapante e passivante para aço inoxidável.



APLICAÇÃO
Tratamento de aço inoxidável.
USO
Consulte orientação técnica.

RESTAURADOR LIMPA-INOX

Restaurador para superfícies de aço inoxidável.



APRESENTAÇÃO
Frasco de 1 litro
APLICAÇÃO
Restauração e limpeza.

SOLUÇÕES PFERD

Seleção profissional para corte, desbaste, acabamento e polimento.

PRODUTOS PFERD

Consulte a disponibilidade de produtos PFERD para cada etapa do acabamento industrial.

CORTE | DESBASTE | ACABAMENTO | POLIMENTO

DISCOS



Corte e desbaste

Consulte disponibilidade

RODAS FLAP



Acabamento

Consulte disponibilidade

RODAS DE MANTA



Polimento

Consulte disponibilidade

ATENDIMENTO TÉCNICO

A H Soldas ajuda a selecionar o produto adequado conforme o material, a ferramenta e o acabamento desejado.

LINHA PFERD | SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

MÁSCARAS, LUVAS E JALECO

Proteção adequada para diferentes processos de soldagem.

MÁSCARA HS A100 LASER



Proteção para soldagem e corte a laser.

1000 a 1100 nm | Tonalidade 4 a 8 / 8 a 12

CONSULTE A FICHA

MÁSCARA HS EXPERT A20



Proteção para diferentes processos.

MMA | TIG AC/DC | MIG/MAG | Plasma

CONSULTE A FICHA

MÁSCARA HS PREMIUM A50



Nitidez óptica e True Color View.

Área de visão 97 x 62 mm | 4 sensores

CONSULTE A FICHA

MÁSCARA HS DIGITAL A60



Configuração por display digital.

Área de visão 107 x 75 mm | 4 sensores

CONSULTE A FICHA

EPIS DE APOIO



LUVAS DE SOLDADOR

Tamanhos curto, médio e longo.



JALECO DE SOLDA

Versões com e sem manga.

Proteção, conforto e segurança na operação.

PROTEÇÃO PARA CADA ETAPA DA SOLDAGEM

Consulte a H Soldas para escolher o EPI adequado à sua aplicação.

FICHAS TÉCNICAS | DISPONIBILIDADE